



UNIVERS SALLE DE BAIN

MODULE VENTILATEUR WIFI
+ **Commande radio** 433MHz

Version 0.2 - 2024

APPAIRAGE TELECOMMANDE

Pour appairer la télécommande avec son récepteur :

Cliquez 3 fois sur le bouton du récepteur, puis cliquez 2 fois sur le bouton de la télécommande.

Vérifiez que votre télécommande est bien synchronisée avec son récepteur.

Pour réinitialiser votre récepteur

Cliquez 8 fois sur le bouton du récepteur. Vérifiez que la télécommande est bien désynchronisé du récepteur.



CONFIGURATION WI-FI

Etape 1 : Configurer les fréquences Wi-Fi de votre box Internet

Les appareils connectés utilisent principalement la bande de fréquence 2,4 GHz pour garantir une portée étendue entre le module et votre box. Lors de la configuration, votre smartphone devra être relié en Wi-Fi à votre réseau sur la bande 2,4 GHz.

La majorité des box Internet combine automatiquement les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz dans un réseau unique. Pour éviter tout problème de connexion, vous devrez séparer ces deux bandes. Vous pouvez désactiver temporairement la fréquence 5 GHz (par exemple, sur les Freebox) ou attribuer un nom distinct (SSID) au réseau 2,4 GHz (comme pour les box SFR).

Cette opération est simple et rapide. Consultez les instructions spécifiques à votre fournisseur d'accès Internet en sélectionnant le modèle de votre box pour accéder à un guide détaillé en ligne.

[Livebox 3](#) [Livebox 4](#)

[Freebox](#)

[Bbox](#) [Sfr](#)


Avant de poursuivre, assurez-vous d'avoir séparé les deux bandes de fréquences Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz) et vérifiez que votre smartphone est bien connecté au réseau 2,4 GHz. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le support technique de votre fournisseur d'accès à Internet pour obtenir de l'aide.

Conseil pratique :

Si vous changez de box Internet, configurez la fréquence 2,4 GHz de votre nouvelle box en lui attribuant le même nom de réseau (SSID) et le même mot de passe que ceux de votre ancienne box. Les appareils connectés, comme les modules wifi, s'y reconnecteront automatiquement, sans nécessiter de nouvelle configuration.

Etape 2 : Télécharger l'app

Si vous utilisez déjà une application compatible avec la technologie Tuya, telle que Smart Life, Tuya Smart, Konyks ou Nedis, vous pouvez directement passer à l'étape 2.

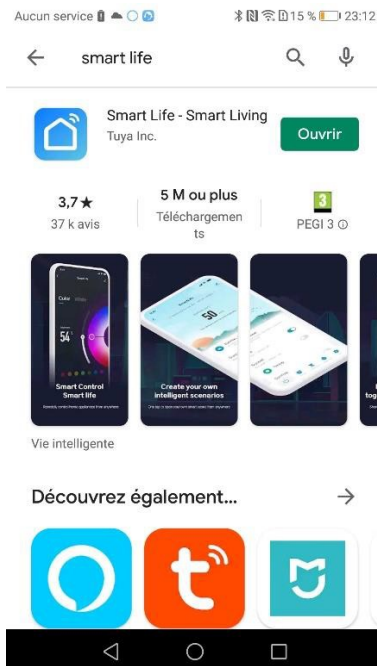


Dans le cas contraire, téléchargez l'application Smart Life depuis l'**App Store** ou le **Play Store** pour commencer.

Une fois l'application installée, sélectionnez l'option **Créer un compte** pour vous enregistrer.

Étape 3 : Connecter et synchroniser le module

IMPORTANT :

Assurez-vous de couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur principal avant de procéder au raccordement électrique.

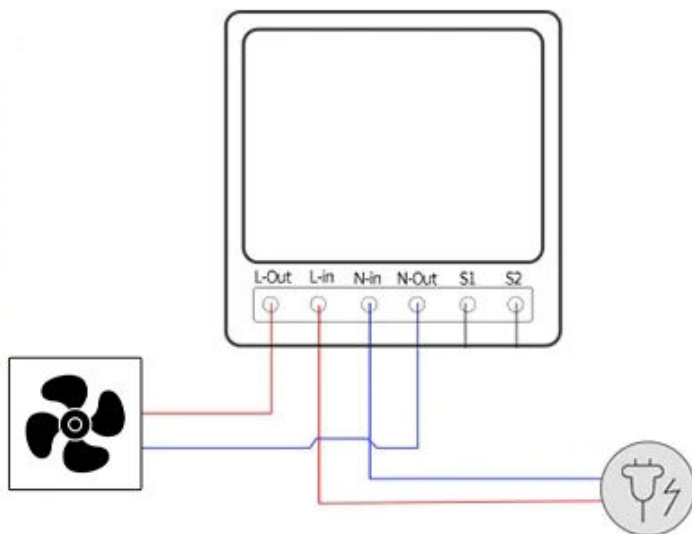

Réactivation et appairage du module

Après avoir raccordé les fils, réactivez le disjoncteur principal. Vous devriez voir l'indicateur lumineux du module clignoter rapidement (environ une fois par seconde), ce qui signifie que le module est prêt pour l'appairage.


Si l'indicateur lumineux ne s'allume pas ou clignote lentement (une fois toutes les deux secondes), cliquez 8 fois à l'arrière du module.

L'indicateur lumineux commence à clignoter rapidement.


Etape 4 : Synchroniser avec l'app

Lancer l'application Smart Life ou votre application habituelle.


Note : votre téléphone doit être connecté au réseau Wifi 2,4 Ghz pendant l'appairage.

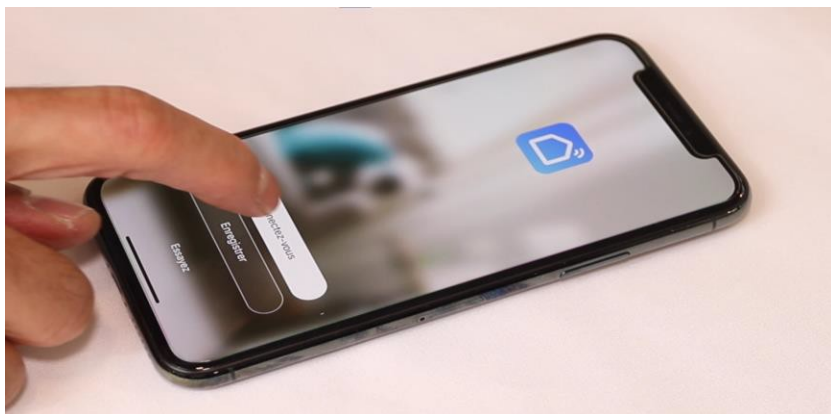

Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur **Se Connecter**

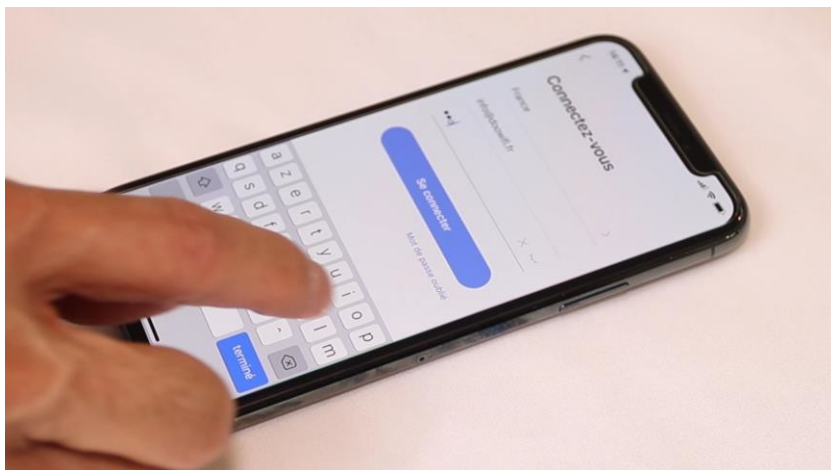


Cliquez sur **Ajouter un appareil**

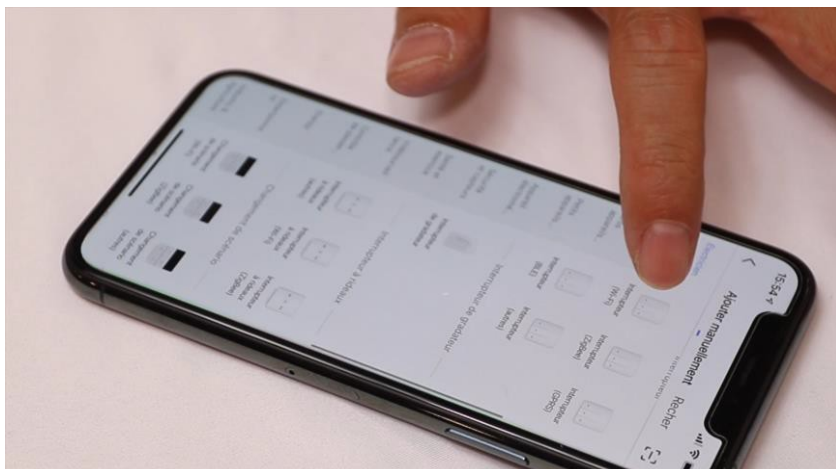


A la fin de la procédure, l'écran va afficher « Ajout avec succès ».

Une fois le module appairé, sélectionner le module sur Smart Life pour rentrer dans son menu et cliquez sur « **Timer** »
Vous avez le choix d'utiliser le mode **Schedule** ou le mode **Inching**.

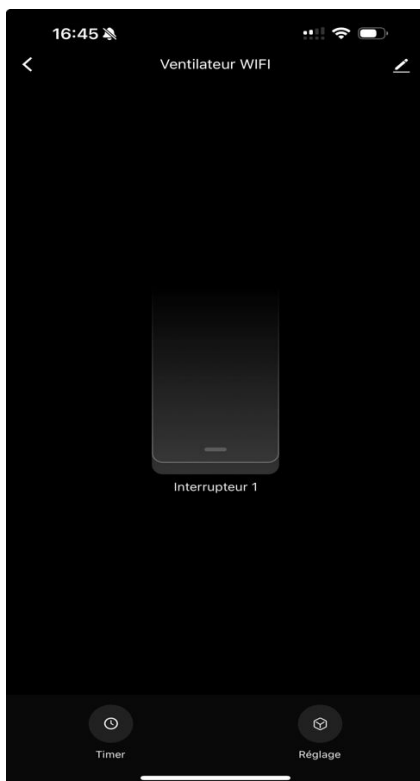


Mode Inching

Une fois cette fonction activée, chaque fois que l'appareil est allumé, il s'éteint automatiquement après un délai prédéfini.

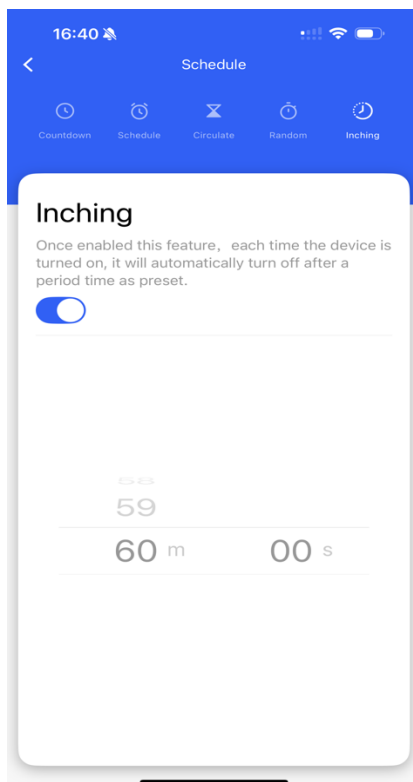

Mode Schedule

Configurer les heures de démarrage et d'arrêt de votre ventilateur.

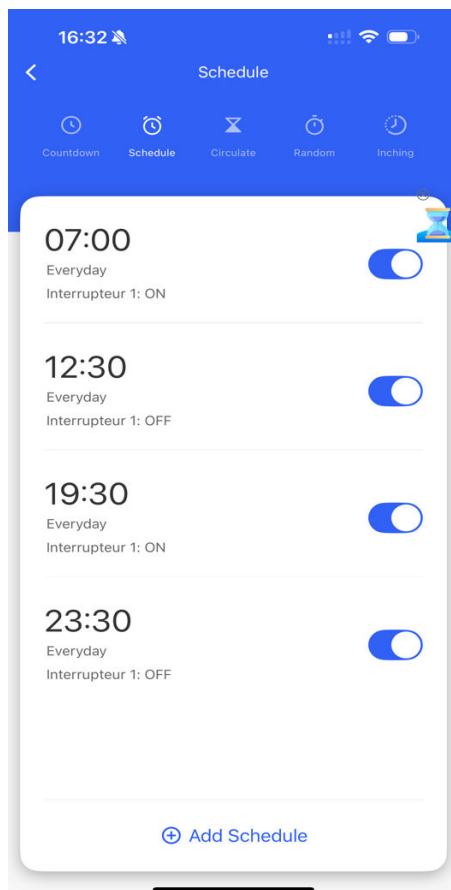

Ces programmations autonomes fonctionnent avec ou sans internet. Ils sont mémorisés dans le module.

Pour contrôler à la voix avec amazon alexa ou google assistant, veuillez consulter la notice de amazon alexa et google pour ajouter smart life dans les services associés.

Pour contrôler avec Alexa, vous devez annoncer :

Alexa, fermer (ou monter) le volet (ou le nom que vous avez donné au module) à --%.